



GYSFLASH
4.12



GYSFLASH 4.12

Battery charger unit - 12V



varenr. 029422

GYSFLASH 4.12 är särskilt utformad för att ladda små fordons 12 V-batterier, som t.ex. små stadsbilar, motorcyklar, vattensco-trar, gokarts eller gräsklippare. Dess intelligenta laddningskurva i 7 steg laddar optimalt och dubbelt så fort som en traditionell laddare.




IDEALISK FÖR SMÅBILAR

- **Konstruerad för 12 V-batterier från 1,2 till 70 Ah.** För en underhållsladdning på upp till 130 Ah.
- **Vinterläge/start-stopp AGM-batterier:**
 - Laddningsläge i kallt väder (under 5 °C).
 - Valfritt läge för start-stopp-batterier (AGM).
- **Adapter för cigarettändare.** Laddning av batteriet genom att ansluta Gysflash till bilens cigarettändare (valfri kabel).
- **Optimerad underhållsladdning.** Laddaren kan vara ansluten på obestämd tid på vintern för att upprätthålla batteriets status. Med funktionen "Auto omstart" kan laddaren starta om automatiskt med rätt inställningar efter ett strömavbrott.

HÖGEFFEKTIV LADDNING

- **En 7-stegsladdningskurva** säkerställer maximal batteriprestanda och livslängd.
- Den återvinner djupt urladdade batterier > 2 V (SOS-återvinning).

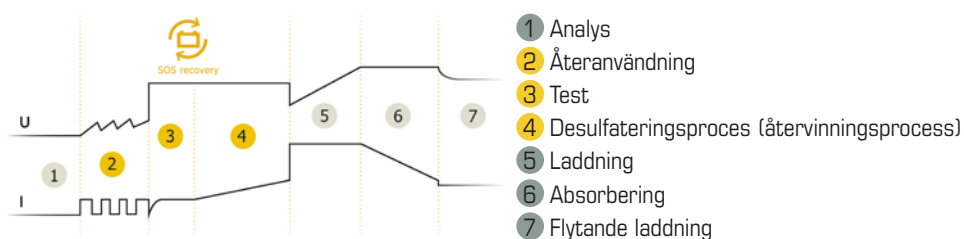

Levereras med:



Klämmor
(45 cm)



Ringkabelsko - M6
(45 cm)



Hankontakt
(145 cm)

SÄKERHET / SKYDD AV FORDONETS ELEKTRONIK

- Skydd av fordonets inbyggda elektronik: skydd mot kortslutning, ombytta poler och överladdning. Anti-gnisteknik.
- Automatiskt standby-läge om batteriet kopplas bort.
- Integrerad temperaturgivare som förhindrar överhettning av intern elektronik.
- Förenklat gränssnitt, vilket förhindrar användarfel.

ERGONOMISK

- Ultrakompakt design, lätt och bärbar.
- Snabba/lättanslutna vattentäta kontakter.
- Motståndskraftig mot damm och vatteninträngning (IP65 - inte vattentät).
- Kan monteras på en vägg.

EXTRA UTRUSTNING



Förlängning
2,5 m - 029057



Sats för cigarettändare
35 cm - 056439



Laddningsindikatorn
56 cm



029149



029200



Kontakt för ringkabelsko
45 cm / M6 - 029194

		Laddning						Rippel/ spänning	Laddnings- kurva					IP	
50/60Hz			V	Ah	Underhåll	Z Z Z						mm	SOS återvinning	IP 21	2 m
220-240V	70W	4A	12V	1,2-70Ah	1,2-130Ah	<0,4 Ah/ Månad	<150 mV Rms	I _U U	7 steg	0,69 kg	L 170 D 90 H 51	Automatisk < 2V			



Elektro Partner ApS - www.elektropartner.dk/se